

## Transformatorer

-Hanterar låga laster, till och med 1W LED

-Dimbara, flera transformatorer kan kopplas till en dimmer

-Små och smidiga, kräver lite utrymme

-Enkla att montera tack vare förmonterad fästskruv

-Kostnadseffektiva


-Finns i storlekar från 0-60W upp till 0-250W

-Bryter vid kortslutning, överlast och överhettning (110°C) och får därför monteras i anslutning till brännbart material




|                                | YT 60                         | YT 150            | YT 250            |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nätspänning/frekvens</b>    | 230 V ±10% /50 Hz             | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz |
| <b>Nätström/effekt</b>         | 0,27 A vid 60 W               | 0,65 A vid 150 W  | 1,1 A vid 250 W   |
| <b>Effektområde</b>            | 0-60 W                        | 0-150 W           | 0-250 W           |
| <b>Sekundär spänning/ström</b> | 11,5 V max. 5A                | 11,5 V max. 13 A  | 11,5 V max. 22 A  |
| <b>Effektfaktor</b>            | > 0,99                        | > 0,99            | > 0,99            |
| <b>Omgivningstemperatur</b>    | 0 – 40°C                      | 0 – 40°C          | 0 – 40°C          |
| <b>Isolationsklass</b>         | II Dubbelisolerad             | II Dubbelisolerad | II Dubbelisolerad |
| <b>Utgående anslutning</b>     | kabel 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> | 4st (plint) 2x2   | 4st (plint) 2x2   |
| <b>Inkommande</b>              | kabel 2 x 1 mm <sup>2</sup>   | 6st (plint) 3x2   | 6st (plint) 3x2   |
| <b>Vikt</b>                    | 75g                           | 235g              | 285g              |
| <b>Skyddsklass</b>             | IP40                          | IP40              | IP40              |

YT60 Mått



YT150 Mått

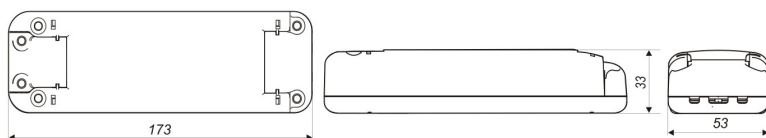

YT250 Mått

